FJDynamics



AH2 Hidraulinis Automatinis Vairo Komplektas

Iš naujo apibrėžkite stabilumą naudodami tikslų hidraulinį valdymą


AH2 hidraulinis automatinis vairo komplektas palaiko žemės ūkio mašinas, naudodamas vairo alyvos reguliavimą tiksliam valdymui, o vairavimo tikslumas yra 2,5 cm, nereikia keisti originalaus vairo. Jis idealiai tinka didelėms transporto priemonėms, kurioms reikia tvirtos kontrolės nelygioje vietovėje, derinant našumą ir pritaikomumą tobuloje pusiausvyroje.




Nereikia keisti



Padidėjęs prisitaikymas prie vietovės




Platus transporto priemonės suderinamumas



RTK tikslumas



Orientavimo linijos valdymas



Automatinis posūkis

Galite valdyti savo transporto priemonę kaip ir anksčiau, tačiau mėgaukitės tikslesniu važiavimu dėl integruoto automatinio vairo rinkinio.



Padidinkite vairavimo stabilumą net ir nelygioje vietovėje, išlaikydami vairą nejudantį, todėl sudėtingos užduotys su didelės galios traktoriais tampa lengvos.



Platus transporto priemonės suderinamumas

Jis siūlo keturias kompaktiškas hidraulinių vožtuvų parinktis, leidžiančias sklandžiai integruotis į skirtingus traktorių modelius su skirtingais skysčių tipais ir tarp atvirų ir uždarų hidraulinių sistemų. Galite būti tikri dėl suderinamumo, nes jis puikiai veikia su daugiau nei 95% transporto priemonių, ypač didelės galios. Su 30 l / min srautu suderinamas vožtuvas turi įmontuotą 6 krypčių / 2 padėčių vožtuvą, kuris reguliuoja hidraulinės alyvos srautą per proporcinio vožtuvo šerdį tik automatinio vairavimo metu, užtikrindamas tvirtą proporcinio vožtuvo apsaugą ir užtikrindamas vientisą suderinamumą su reaktyviaisiais vožtuvais ir nereaguojančia žemės ūkio technika.

30 l/min

Atidarykite centrinį vožtuvą

Su srautu suderinamas vožtuvas

60 l/min

Srauto centro atidarymo vožtuvas uždarytas srauto centrinis vožtuvas




SUKURTAS ILGAAMŽIŠKUMUI

Konstruokite naudodami tvirtus komponentus, užtikrinančius ilgą patvarumą, kad jūsų traktorius atlaikytų itin atšiaurias sąlygas, nepakenkdamas našumui metai iš metų. Jūs galite lengvai pasiekti aukštą našumą su labai mažu gedimų rodikliu, tuo pačiu sutaupydami didelių išlaidų.


Automatinis pasukimas, kad būtų lengva valdyti

Išmanusis "U-Turn"

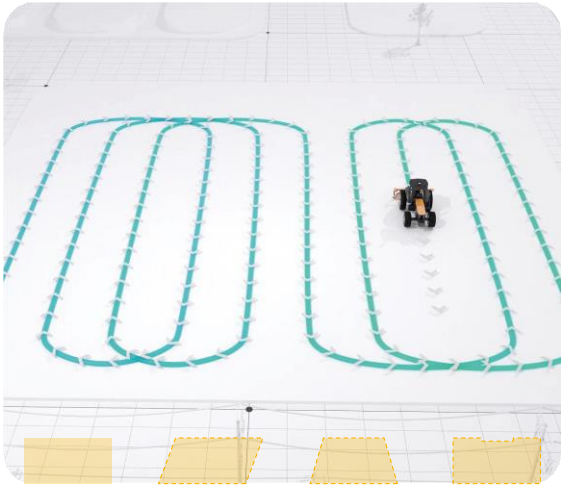

Pagrindinis "U-Turn" posūkis



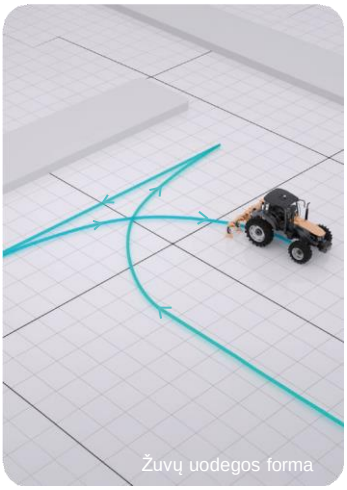

Užtikrinkite sklandų automatinį traktoriaus pasukimą, užtikrindami žemės ūkio darbų tęstinumą jūsų žemės ūkio veikloje. "Smart U-turn" planuoja tinkamiausią kelią automatiniam posūkiui į priekį ir uždarymui, o pagrindinis posūkis "U" suteikia Ω ir "fishtail" formas, kad būtų lengva pasukti į kitą eilę.

*Pastaba: mokama funkcija.

SPECIFIKACIJOS



Valdymo terminalas

Matmenys	275 × 180 × 40 mm
Galia	9 V-36 V
Tinklo modulis	4G, 3G, 2G
IP apsaugos klasė	IP 65



GNSS imtuvas

Matmenys	162 × 64,5 mm
Częstotliwość	GPS: L1C/A, L1C, L2P(W), L2C, L5;
	GLONASS: L1, L2; BDS: B1I, B2I, B3I, B1S, B2a;
	"Galileo": E1, E5a, E5b;
	QZSS: L1, L2,
IP apsaugos klasė	L5 IP 66



Slėgio jutiklis

Sąsajos	gija G 1/4 išorinis sriegis
Išėjimo signalas	0-5 V nuolatinė srovė
Slėgio diapazonas	3000 psi




Proporcingas vožtuvas

Nominalus alyvos srautas	30L/min; 60L/min
Įėjimo įtampa	12 V
Hidraulinio vožtuvo tipas:	atviras; uždarytas



Kampo jutiklis

IP apsaugos klasė	IP 67
Darbinė temperatūra	-40 °C - +85 °C

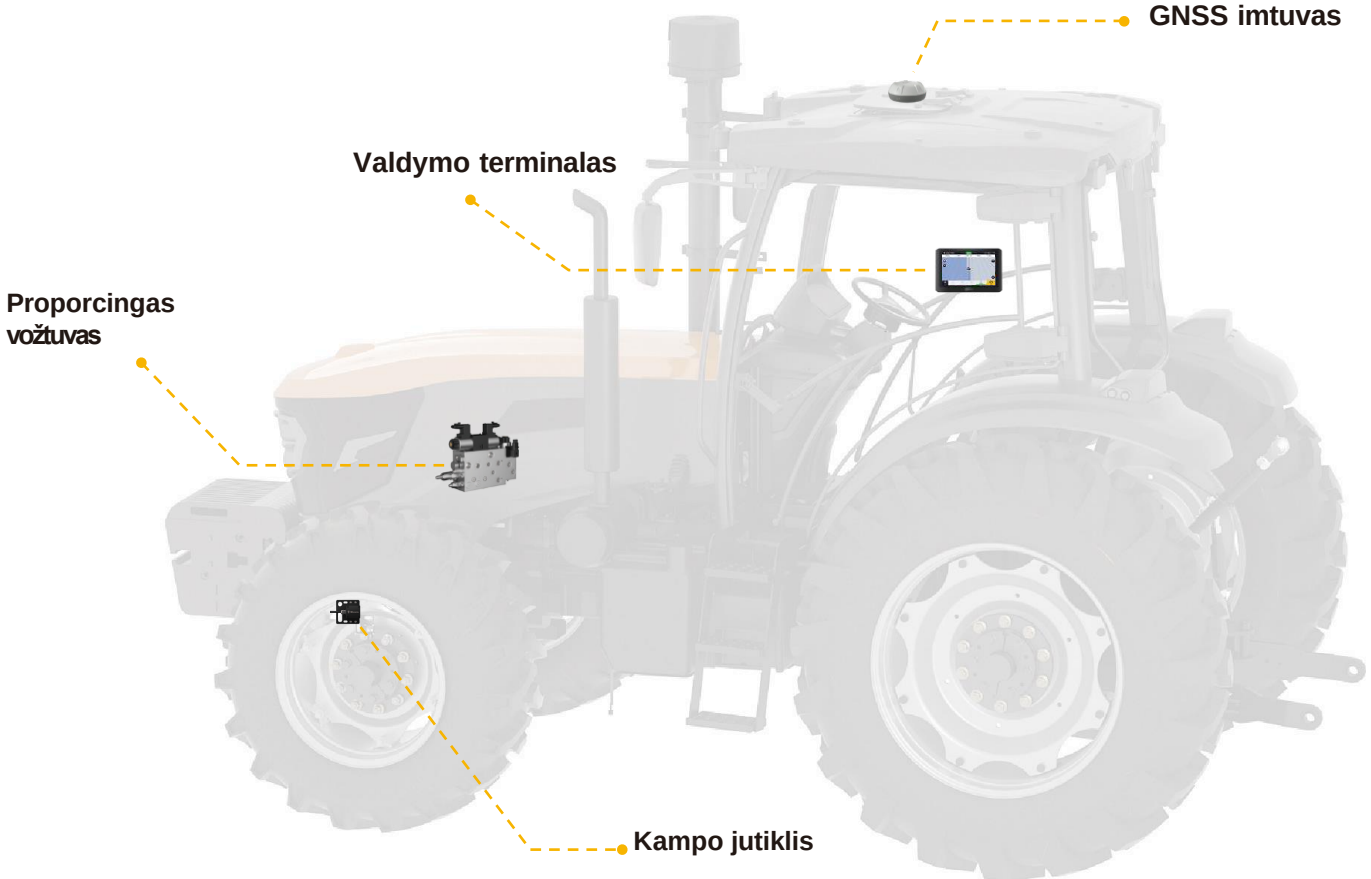

Tikslaus ūkininkavimo sistemų produkto vadovas
Precision Agriculture Product Manager
ajuralovicius@tpivilnius.lt

+370 633 50764
UAB “TPI Vilnius”
Adresas: J. Matulaičio a. 7, LT-05111 Vilnius

CREATE FOR A BETTER WORLD

Copyright © FJDynamics. All rights reserved.